

RENOLD SD



RENOLD
Superior Chain Technology

Renold SD

Nowy "Standard" w kategorii wartości łańcuchów

Jeżeli szukacie Państwo dobrej jakości produktu od zaufanego dostawcy dla standardowych zastosowań, mamy **RENOLD SD**, nową „wartość” w tej kategorii łańcuchów.

Renold jest rozpoznawalny jako światowy lider w produkcji łańcuchów i posiada wiele zakładów produkcyjnych na całym świecie. Podczas gdy inni dostawcy kupują i odsprzedają asortyment łańcuchowy jako swój, Renold produkuje swoje łańcuchy sam.

Zakres Renold SD zawiera:

- Szeroką linię łańcuchów wg norm Europejskich (BS), ANSI oraz norm DIN
- Konkurencyjną cenę oraz warunki dostawy
- Sprawdzone i powtarzalną jakość
- Duży magazyn łańcuchów dostępnych lokalnie „od ręki”



Łańcuchy transmisyjne



Łańcuchy wielorzędowe




Łańcuchy przenośnikowe



Łańcuchy z powłoką niklową




Łańcuchy ze stali nierdzewnej

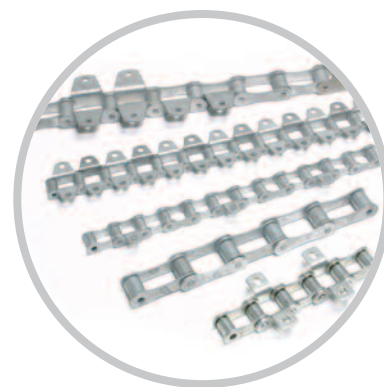

Łańcuchy rolnicze

Renold SD

Łańcuch europejski (BS) / ANSI Łańcuch

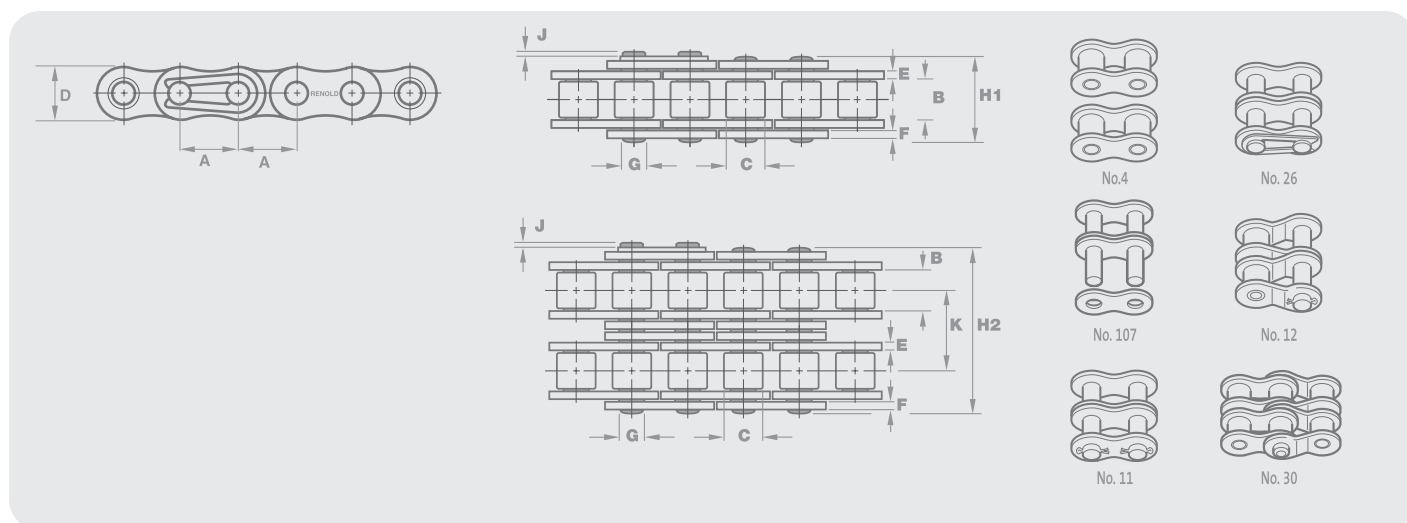

Norma europejska (BS) - Jednorzędowy

Wymiary (mm)

Numer łańcucha Renold SD	Podziałka (mm)	Podziałka (cale)	Szerokość wewnętrzna	Średnica rolki	Wysokość płytki	Średnica sworznia	Długość sworznia	Wydłużenie ogniwa łączącego	Siła zrywająca ISO606 (Min)	Waga kg/m
	A	A	B	C	D	G	H1	J1		
SD05B-1	8.00	0.315	3.00	5.00	7.11	2.31	8.00	8.9	4400	0.20
SD06B-1*	9.525	0.375	5.72	6.35	8.20	3.28	13.20	14.2	8900	0.41
SD08B-1	12.70	0.500	7.75	8.51	11.80	4.45	16.70	18.0	17800	0.69
SD10B-1	15.875	0.625	9.65	10.16	14.70	5.08	19.60	21.0	22200	0.93
SD12B-1	19.05	0.750	11.68	12.07	16.10	5.72	22.50	24.0	28900	1.15
SD16B-1	25.40	1.000	17.02	15.88	21.05	8.28	36.00	37.2	60000	2.71
SD20B-1	31.75	1.250	19.56	19.05	26.31	10.19	41.10	44.7	95000	3.70
SD24B-1	38.10	1.500	25.40	25.40	33.30	14.63	53.30	57.5	160000	7.10
SD28B-1	44.45	1.750	30.99	27.94	36.90	15.90	64.80	69.5	200000	8.50
SD32B-1	50.80	2.000	30.99	29.21	42.10	17.81	66.20	71.0	250000	10.25

Norma europejska (BS) - Dwurzędowy

Wymiary (mm)

	A	A	B	C	D	G	H2	J2		
SD06B-2*	9.525	0.375	5.72	6.35	8.20	3.28	23.5	24.5	16000	0.77
SD08B-2	12.70	0.500	7.75	8.51	11.80	4.45	31.0	32.1	31100	1.34
SD10B-2	15.875	0.625	9.65	10.16	14.70	5.08	36.2	37.5	44500	1.84
SD12B-2	19.05	0.750	11.68	12.07	16.10	5.72	42.1	43.6	57800	2.31
SD16B-2	25.40	1.000	17.02	15.88	21.05	8.28	67.5	69.1	106000	5.42
SD20B-2	31.75	1.250	19.56	19.05	26.30	10.19	77.2	80.9	170000	7.20
SD24B-2	38.10	1.500	25.40	25.40	33.30	14.63	101.6	105.9	280000	13.40
SD28B-2	44.45	1.750	30.99	27.94	36.90	15.90	124.1	129.1	360000	16.60
SD32B-2	50.80	2.000	30.99	29.21	42.10	17.81	124.6	129.6	450000	21.00

Norma amerykańska (ANSI) - Jednorzędowy

Wymiary (mm)

Numer łańcucha Renold SD	Podziałka (mm)	Podziałka (cale)	Szerokość wewnętrzna	Średnica rolki	Wysokość płytki	Średnica sworznia	Długość sworznia	Wydłużenie ogniwa łączącego	Siła zrywająca ISO606 (Min)	Waga kg/m
	A	A	B	C	D	G	H1	J1		
SD25-1*	6.35	0.250	3.18	3.30	5.90	2.31	7.80	8.45	3500	0.15
SD35-1*	9.525	0.375	4.77	5.08	8.95	3.58	12.15	13.10	7900	0.33
SD41-1	12.70	0.500	6.25	7.77	9.90	3.58	13.75	15.40	6700	0.41
SD40-1	12.70	0.500	7.85	7.95	11.90	3.96	16.60	17.75	13900	0.62
SD50-1	15.875	0.625	9.40	10.16	15.09	5.08	20.90	22.20	21800	1.02
SD60-1	19.05	0.750	12.57	11.91	18.00	5.94	25.90	27.50	31300	1.50
SD80-1	25.40	1.000	15.75	15.88	24.10	7.92	32.80	34.90	55600	2.60
SD100-1	31.75	1.250	18.90	19.05	30.10	9.53	40.00	43.20	87000	3.91
SD120-1	38.10	1.500	25.22	22.23	36.10	11.10	50.45	53.60	125000	5.62
SD140-1	44.45	1.750	25.22	25.40	42.00	12.70	54.90	54.20	170000	7.50
SD160-1	50.80	2.000	31.55	28.58	48.00	14.27	65.50	64.30	223000	10.10

Norma amerykańska (ANSI) - Dwurzędowy

Wymiary (mm)

	A	A	B	C	D	G	H2	J2		
SD40-2	12.70	0.500	7.85	7.95	11.90	3.96	31.10	32.25	27800	1.12
SD50-2	15.875	0.625	9.40	10.16	15.00	5.08	39.00	40.30	43600	2.00
SD60-2	19.05	0.750	12.57	11.91	18.00	5.94	48.80	50.30	62600	2.92
SD80-2	25.40	1.000	15.75	15.88	24.10	7.92	61.90	64.20	111200	5.15
SD100-2	31.75	1.250	18.90	19.05	30.10	9.53	76.20	80.50	174000	7.80
SD120-2	38.10	1.500	25.22	22.23	36.00	11.10	95.40	99.70	250000	11.70
SD140-2	44.45	1.750	25.22	25.40	42.00	12.70	103.10	107.90	340000	15.14
SD160-2	50.80	2.000	31.55	28.58	48.00	14.27	122.90	128.10	446000	20.14

* Proste blaszki

*For more information
or to contact your
local sales team go to*
www.renold.com

*Chociaż informacje zawarte w tej broszurce są
zebrane z największą starannością to nie
ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.*

*Wszystkie informacje zawarte w tej broszurce
mogą ulec zmianie po dacie publikacji.*

© Renold Power Transmission 2012.
Ref: REN52 / POL / 08.12



Want to find out more?
Scan this QR code with your smartphone.
No QR reader? Simply download one from your app store.

RENOLD
Superior Chain Technology